ICON

Indvendig Kobling

Lauridsen®
– den bedste løsning

ICON Indvendig Kobling

Simpel
og hurtig
tilslutning

ICON indvendig kobling

Produktet skal anvendes, når rørenden på et rør ikke er tilgængelig, og det ikke er muligt at anvende en traditionel kobling.

Fordele

- Kan installeres på 30 sekunder eller mindre
- Hurtig og let alternativ til traditionelle koblinger og krympemuffer
- Ingen værktøjer behøves til installation
- Kan fjernes og genanvendes
- Vandtæt tilslutning på enhver rørtype
- Der behøves ikke adgang til rørenden på røret

Materiale	ABS og EPDM gummi
Tryk	0,5 bar
Standarder	BS EN 295

Step 1

Rengør den indvendige overflade og påfør glidemiddel

Step 2

Pres koblingen i rørenden til stopper

Step 3

Skub nu det andet rør på den modsatte ende af koblingen

Sørg for at gummimanchetten ikke folder, når tilslutningen sker.

Varenr.	Beskrivelse	Passer til	Billede
192555095	Til tilslutning af to rør med en indvendig dimension på: **93mm-98 mm**.	• Fra 100 mm strømpet ledning – 100 mm strømpet ledning.	
192555100	Til tilslutning af to rør med en indvendig dimension på: **99mm-103 mm**.	• Fra 110mm Pvc – 110mm Pvc • Fra 100mm støbejern – 100mm støbejern • Fra 100mm ler- 100mm ler • Fra 110mm Pvc – 100mm støbejern • Fra 110mm Pvc - 100mm ler • Fra 100mm ler – 100mm støbejern • Fra 110mm Pvc - 100mm beton	
192555098	Til tilslutning af to rør med forskellig indvendig dimension på: Rør 1: **93mm-98mm** Rør 2: **99mm-103mm**	• Fra 100mm strømpet ledning– 110mm Pvc • Fra 100mm strømpet ledning – 100mm støbejern • Fra 100mm strømpet ledning - 100mm ler • Fra 100mm strømpet ledning - 100mm beton	
192555110	Til tilslutning af to rør med en indvendig dimension på: **148mm-153 mm**.	• Fra 160mm Pvc – 160mm Pvc • Fra 150mm støbejern – 150mm støbejern • Fra 150mm støbejern – 160mm Pvc • Fra 150mm ler – 150mm ler • Fra 150mm ler – 160mm Pvc • Fra 150mm ler - 150mm støbejern • Fra 150mm beton - 150mm beton • Fra 150 beton - 160mm Pvc • Fra 150mm beton - 150mm ler • Fra 150mm beton - 150mm støbejern	
192555112	Til tilslutning af to rør med forskellig indvendig dimension på: Rør 1: **93mm-98mm** Rør 2: **148mm-153mm**	• Fra 100mm strømpet ledning– 160mm Pvc • Fra 100mm strømpet ledning – 150mm støbejern • Fra 100mm strømpet ledning – 150mm ler • Fra 100mm strømpet ledning - 150mm beton	
192555113	Til tilslutning af to rør med forskellig indvendig dimension på: Rør 1: **99mm-103mm** Rør 2: **148mm-153mm**	• Fra 110mm Pvc – 160mm Pvc • Fra 100mm støbejern – 160mm Pvc • Fra 100mm ler- 150mm ler • Fra 110mm pvc – 150mm støbejern • Fra 110mm Pvc - 150mm beton	

Har du nogensinde skullet tilslutte et rør, som er skåret over glat med væg eller gulv?

Introducerer

ICON Indvendig Kobling

Fås i dimension fra 100-400 mm

Den nye indvendige ICON kobling kan skubbes direkte ind i det afskårne rør.

Ikke tilsluttet 30s **Tilsluttet**

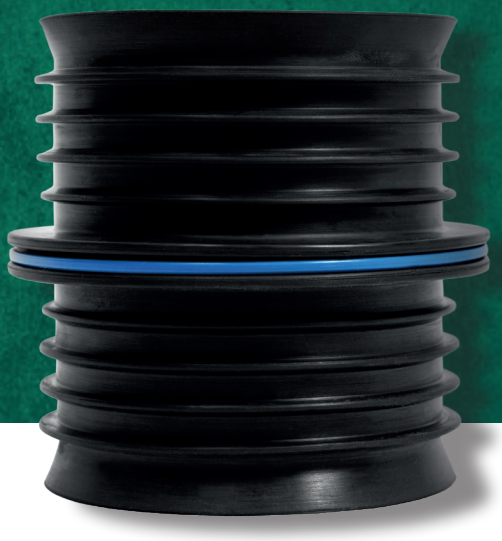

Lauridsen®
– den bedste løsning

Kundeservice 7516 9029
Ambolten 1, 6800 Varde info@lhi.dk