Datablad - KMS Glidesko

Type KMS-1 standardelement

Type KMS-1.5 ekstra langt element

Glidesko KMS anvendes til centrering af medierør i beskyttelsesrør og foringsrør ved installation af rørledninger. Glideskoen sikrer korrekt afstand mellem medierør og beskyttelsesrør og reducerer friktionen under indføring af røret.

Modellen samles med bolte og kan installeres uden brug af specialværktøj, hvilket gør installationen hurtig og effektiv. Konstruktionen sikrer stabil rørføring og en jævn belastningsfordeling mellem medierør og beskyttelsesrør.

Anvendelse: Ø400–1200 mm

Materiale: Polypropylen sort

Materiale - bolte: Rustfrit stål med indvendig unbrakohoved

Tilgængelige størrelser: 25, 36, 50, 75, 100 og 125 mm

Bredde: 160mm

Driftstemperatur: -10°C til +50°C

Elektrisk styrke: > 10 kV/mm

Slædehøjde (mm)	Maks. belastning pr. ring (kg)	Bredde (mm)
25, 36, 50 og 75	2000	160
100 og 125	1000	

Maksimale belastninger gælder ved statiske forhold. Dynamiske kræfter skal vurderes særskilt.

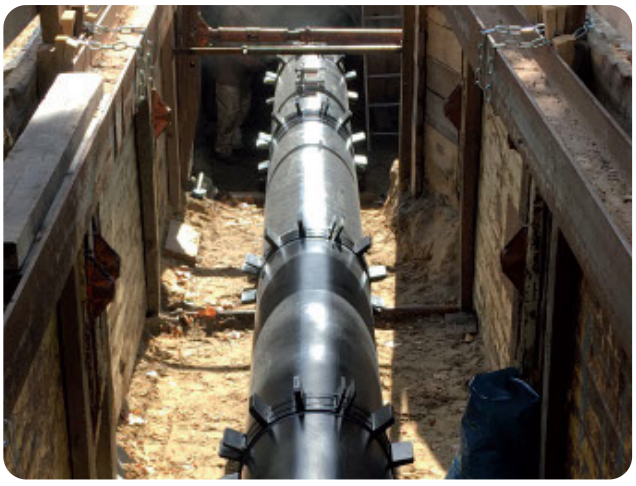

Egenskaber

- Ideel til rør-OD 400–1200 mm
- Afstandsholdere med boltesamlinger
- Innovativt slæbedesign
- Færre elementer pr. ring med KMS-1.5 version
- Hurtig montering med færre elementer
- Høj mekanisk styrke og lang levetid
- Optimal montage med firkantmøtrikker
- Meget høj holdbarhed

Anvendelsesområder

- Rørgennemføringer med kapperør
- Infrastrukturprojekter
- Vand- og kloakledninger
- Beskyttelse og centrering af medierør
- Installation af PE-, plast- og stålrør

Montering

Elementerne monteres omkring medierøret og samles med rustfri bolte. Skidsene sikrer let indføring i kapperøret og reducerer friktion under installation.

KMS Glidesko - Anvendelsesoversigt

Rør-størrelse	OD på medieførende rør (mm)		Antal elementer		Bolte	Maks. anbefalet afstand
DN	min.	maks.	KMS-1	KMS 1,5	Antal/ størrelse	
400	400	430	4		8 M8 x 70	2
450	450	480	3	1	8 M8 x 70	2
500	500	538	5		10 M8 x 70	2
550	550	585	4	1	10 M8 x 70	2
600	600	628		4	8 M8 x 70	2
	629	649	6		12 M8 x 70	2
650	650	680	2	3	10 M8 x 70	2
	680	699	5	1	12 M8 x 70	2
700	700	732	1	4	10 M8 x 70	2
	732	750	7		14 M8 x 70	2
750	751	780		5	10 M8 x 70	2
	780	799	6	1	14 M8 x 70	2
800	800	835	2	4	12 M8 x 70	2
	835	850	8		16 M8 x 70	1,8
850	851	880	1	5	12 M8 x 70	1,8
	880	900	7	1	16 M8 x 70	1,8
900	901	951		6	12 M8 x 70	1,8
950	952	1000	2	5	14 M8 x 70	1,8
1000	1001	1050	1	6	14 M8 x 70	1,5
1050	1051	1100		7	14 M8 x 70	1,5
1100	1101	1150	2	6	16 M8 x 70	1,5
1150	1151	1200	1	7	16 M8 x 70	1,5
1200	1201	1249		8	16 M8 x 70	1,5

4 pipes-garantien for KMS-rørkappeafstandsholdere omfatter kun materialefejl. Det er udelukkende brugerens ansvar at kontrollere, om produktet er egnet til den konkrete anvendelse.