Montagevejledning til Hymax2 Ø40-Ø300

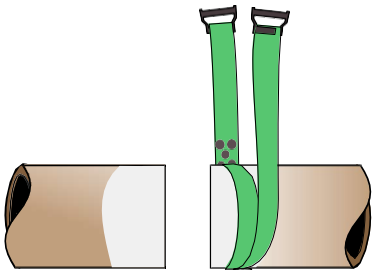

1. Rengør anlægsfladerne på rørene

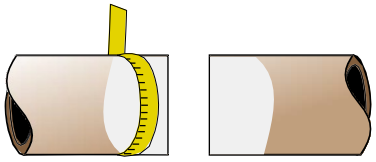

2. Mål den udvendige diameter på røret med det medfølgende målebånd



3. Vælg en Hymax som har en ydre diameter, der passer til rørets udvendige mål. Kontroller, at røret ikke er beskadiget

4. VIGTIGT: Ved montering på støbejern skal rørenderne smøres med et vandbaseret glidemiddel



5. Ved montering på PE rør anbefales at anvende en støttebøsning



6. Kontroller at koblingen passer på røret

7. Ved behov for større spændvidde kan pakningen i koblingen nemt vendes ud med hænderne. Den kan også nemt vendes tilbage igen. Gælder for DN40-DN300

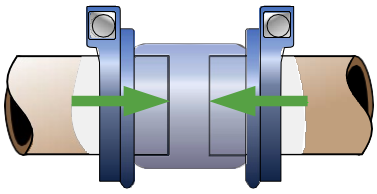

8. Mål koblingen og marker halvdelen af målet på rørenderne. Mindste indstiks dybde er 55 mm

9. For at lette monteringen kan anvendes forlænger til bespænding

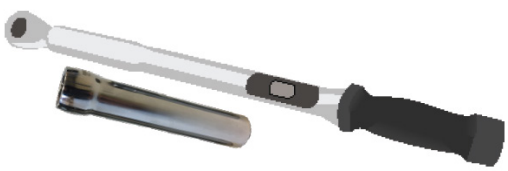

10. Afslut manuelt vha. en momentnøgle. Bespænding står på hver enkelt kobling. Ved evt. lækage slukkes for hovedledning og moment øges med 50%

Hovedkontor: Ambolten 1, 6800 Varde
Salgsafdeling: Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund
www.lhi.dk • info@lhi.dk • +45 7516 9029

Lauridsen Uniwater