Montagevejledning - Hymax Grip



1. Rengør anlægsfladerne på rørene

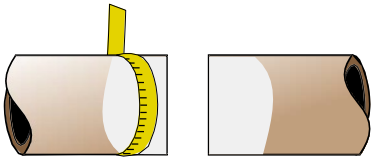

2. Mål den udvendige diameter på røret med det medfølgende målebånd



3. Vælg en Hymax som har en ydre diameter, der passer til rørets udvendige mål. Kontroller, at røret ikke er beskadiget

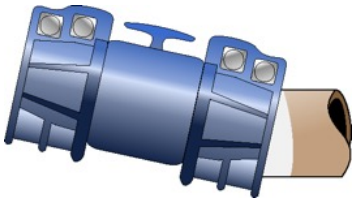

4. Kontrollér at Hymax let kan monteres på røret uden kraftanstrengelse

5. Ved behov for større spændevidde kan pakningen i koblingen nemt vendes ud med hænderne. Den kan også nemt vendes tilbage igen

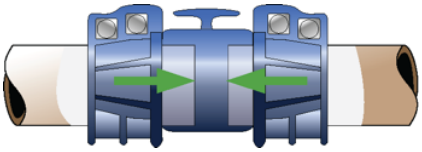

6. Mål koblingen og makér halvdelen af målet på rørenderne. Efterlad et mellemrum mellem rørenderne, således der er plads til vinkling af røret

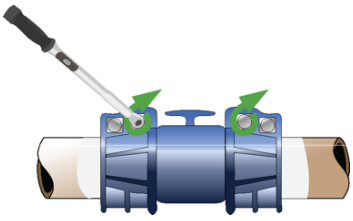

7. Tilspænd bolte på tætningen til det rigtige moment

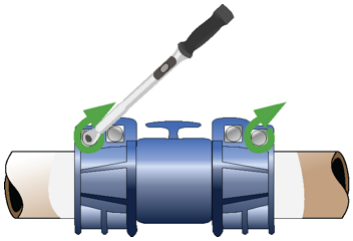

8. Tilspænd bolte på de trækfaste gribetænder til det rigtige moment

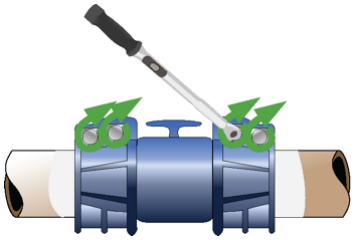

9. Fortsæt tilspænding af alle bolte til de har det rigtige moment

10. For at lette monteringen kan anvendes forlænger til bespænding

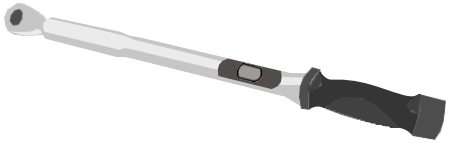

11. Afslut manuelt vha. en momentnøgle. Bespænding står på hver enkelt kobling. Ved evt. lækage slukkes for hovedledning og moment øges med 50%

Hovedkontor: Ambolten 1, 6800 Varde
Salgsafdeling: Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund
www.lhi.dk • info@lhi.dk • +45 7516 9029

Lauridsen Uniwater