Montagevejledning - FIX-L

OBS! Koblingen ARPOL INSTAL er ikke beregnet til at bære vægten eller de aksiale kræfter fra røret. Følg anvisningerne på etiketten.

1. Forberedelse
Rens rørenderne og fjern eventuelle ujævnheder og grater.

2. Markering
Mål og markér halvdelen af koblingens bredde på hver rørende.

3. Placering
Før koblingen ind over den ene rørende uden at åbne koblingen.

4. Forberedelse
Placer den anden rørende, og sørg for, at begge ender er koncentrisk justeret og har god støtte. Se tolerancerne på produktetiketten.

5. Markering
Skub rørkoblingen på plads mellem de markerede punkter (trin 2). Sikr dig, at den indvendige stålplade er korrekt placeret under låsen.
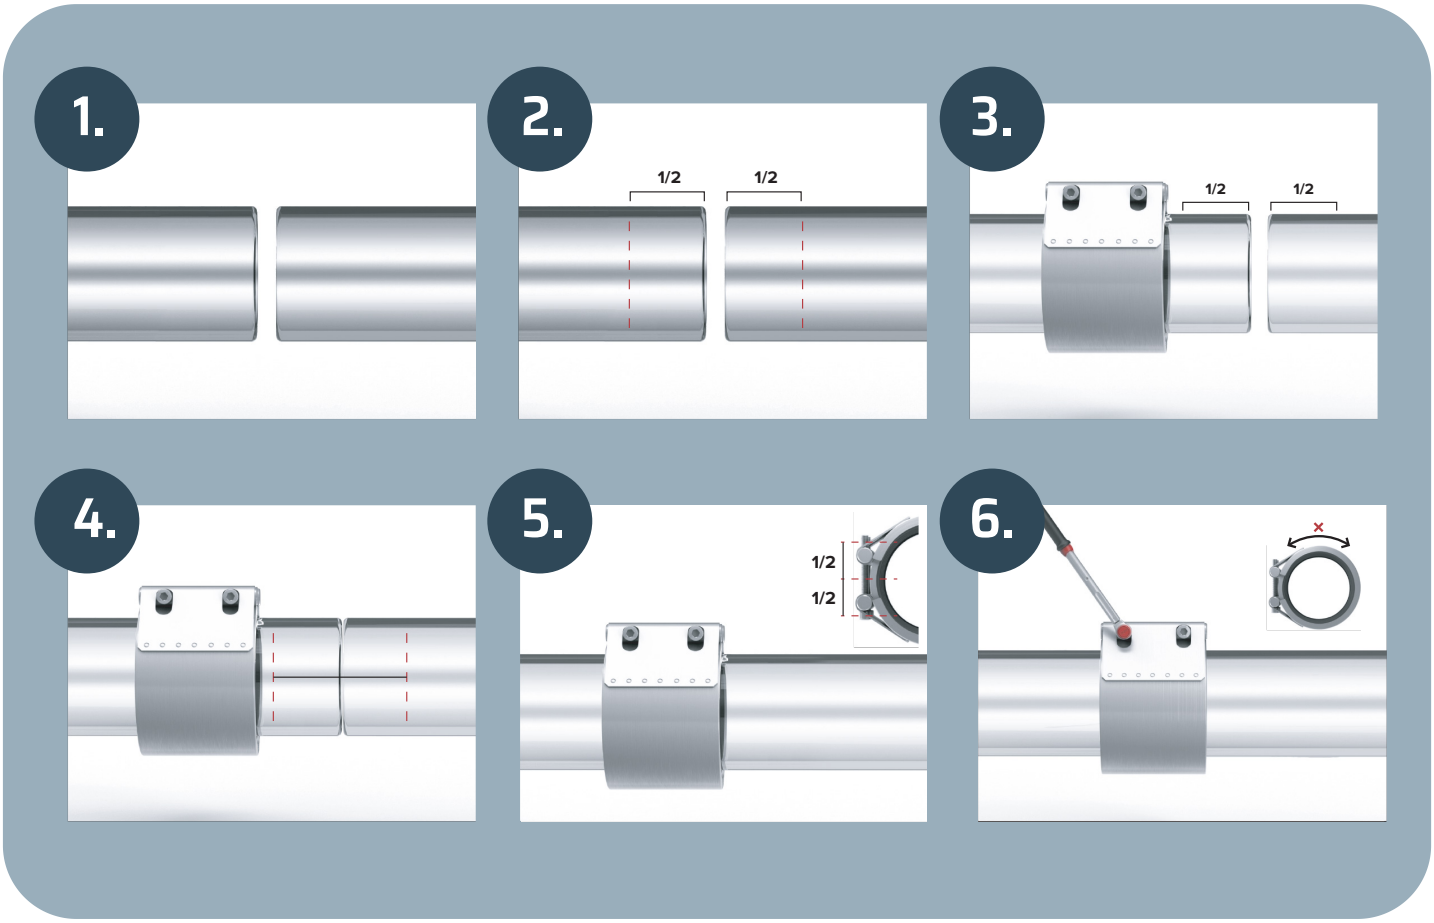
6. Placering
Under tilspænding må hverken koblingen eller røret drejes. Spænd boltene skiftevis uden at overstige det angivne moment. Hvis der er tre bolte, start med den midterste. Brug derefter en momentnøgle, og spænd til det moment, der er angivet på etiketten, indtil du hører det karakteristiske "klik".