

# ICON Indvendig kobling

## Indvendig kobling IC100P



Simpel og hurtig samling af to rør.



Icon koblingen samler et plast, stål eller andet rør, med en indvendig diameter på mellem 99-103 mm.

Den er især velegnet, hvor den udvendige overflade på røret er ujævn, og en traditionel manchete ikke er egnet.



Den er også velegnet, hvor der ikke er en spidsende at spænde udenom. F.eks. hvor røret ender glat med betongulv eller sokkel.

### Fordele.

- Indvendig kobling, samles uden brug af værktøj
- Kan fjernes og genbruges.
- Kan samle alle rør med en indv. dim. mellem 99-103mm (Mest almindelige beton, ler, PVC, støbejern og stålrør)
- Samler rør med forskellige udvendige dimensioner.
- Det er ikke nødvendigt at rengøre røret udvendigt.
- Rør stop indikerer når rørene er korrekt monteret. Dette er når rørenderne rammer stoppet.
- Gummidelen skaber en skrånning i røret og giver et bedre flow.
- Hurtig og let alternative til traditionelle samlinger.

Product specification for IC100P (Icon for 4" plastik rør)	
Produkt nr.	192555100
Beskrivelse.	Indvendig kobling 99 mm - 103 mm
Størrelse	99 mm - 103 mm (indvendig diameter)
Materiale	ABS & EPDM gummi
Testet til tryk.	0.5bar
Standard	BS EN 295

## Icon IC100P specificationer.

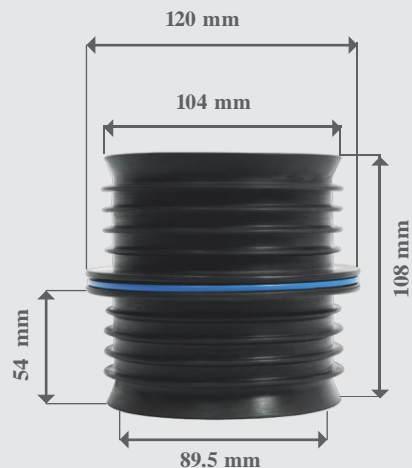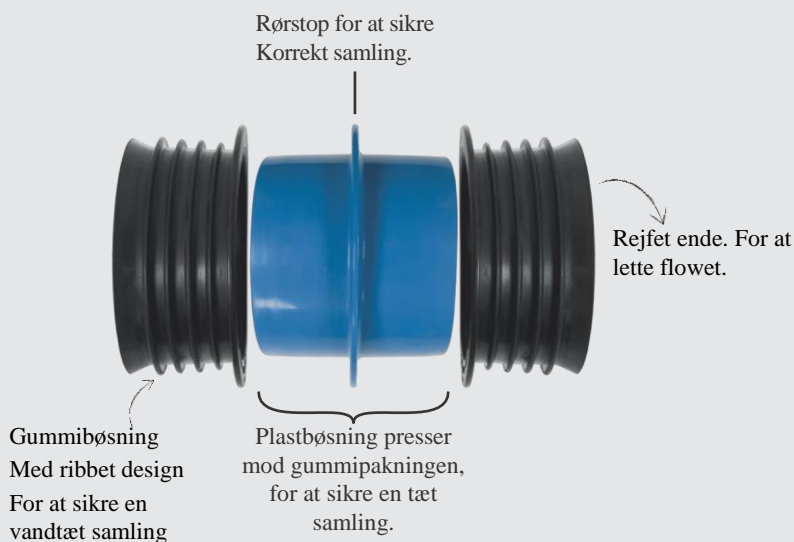

## Simpel installation.

trin 1



Rengør røret indvendig.  
Og påfør glidemiddel.

trin 2



Tryk koblingen ind i røret til den rammer stoppet.

trin 3



Tryk nyt rør ind over koblingen, til den rammer stoppet.

Sørg for at den koniske kant på gummimuffen ikke foldes tilbage, når den indsættes i røret.

NB. På ru betonrør, monteres gummidelen i røret "tørt", og plastbøsningen presses ind til stoppet.

Note: Dette produkt er designet til at forbinde 4" rør med en indvendig diameter mellem 99mm-103mm. Denne kobling stikker 52 mm ind i begge rør og begrænser kun den indvendige diameter med 10%. Større størrelse indvendige koblinger er tilgængelige, besøg hjemmesiden for mere information. Kontaktoplysninger nedenfor.

V002MAR17

