

Camstopper Gul (til anvendelse i kloakrør)

Den patenterede camstopper blev udviklet så den kunne erstatte den gamle wing-nut drain stopper, som havde flere mangler. Det let betjente håndtag og det moderne ergonomiske design som camstopperen har, har mange fordele:

- Den er 20 gange hurtigere at installere og afmontere.
- Den kan fjernes uden man skal ned i brønden.
- Den har større tæthed.
- Den er lavet af langtidsholdbar materiale.
- Den er omkostningsbesparende.

Let at demontere

Demontering af camstopperen foregår ved at fastgøre et tov til håndtaget.

- Fjernes uden man skal ned i kloakken.

Støtte hæl


Hælen er designet til at støtte i røret

- Afgiver en modstands kraft når håndtaget er aktiveret
- Sikrer at camstopperen står oprejst i røret
- Forhindrer stopperen i at dreje sig ved belastning, og hjælper med at modstå højt tryk.

Håndtaget

Det patenterede camstopper håndtag sørger for:

- Hurtig og præcis placering og fjernelse af camstopperen
- Større tæthed
- Færre omkostninger pga. den nemme installation og afmontering

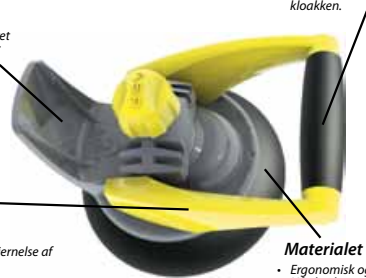

Materialet

- Ergonomisk og højt ydende
- Hård nylon materiale
- Langtidsholdbar
- Gummi i høj kvalitet

VVS nr.	Tun nr.	Bypass(")	Beskrivelse	Tolerance mm	Modtryk bar	Antal karton
241650.102	5126252	1/2	CAM 100	93 - 103	0,5	15
241650.104	1442996	1/2	CAM 105	102 - 107	0,5	15
241650.115	5168199	1/2	CAM 120	116 - 123	0,5	10
241650.125	5168200	1/2	CAM 130	125 - 132	0,5	10
241650.144	1442997	1/2	CAM 145	144 - 149	0,3	10
241650.152	5126253	1/2	CAM 150	147 - 153	0,3	10

Andre opgaver / Andre typer



Camstopper
Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning