



L 948 Teleskob dækselring

Anvendes som tætning mellem Wawin og Uponors opføringsrør til skørtet på rist eller dæksel.

Herved undgår man nedfald af sand, sten og asfalt i brønden.

VVS nummer	Indv. rør / udv. skørt dimension mm	Materiale tykkelse mm
222785.320	315/315	20
222785.325	315/310	25
222785.330	315/300	30
222785.335	315/280	35
222785.425	425/415	25
222785.635	600/590	35

Andre dimensioner leveres efter opgave.
Materiale: EPDM cellegummi



L 948 Antiklapringe til dæksler og riste af støbejern

Anvendes for at undgå klappen imellem dæksel og karm

VVS nummer	Dimension mm	Tykkelse	Materiale	Antal/bundt
222786.202	250-280	2	PehD	25
222786.203	294-323	2	PehD	25
222786.204	380-407	2	PehD	25
222786.303	345-370	3	PehD	25
222786.304	385-435	3	PehD	25
222786.206	640-580	2	PehD	25
222786.307	657-580	3	PehD	25
222786.230	303x303x273x273	2	PehD	25

Andre dimensioner og materiale kan leveres efter opgave

Specifikation:

Antiklapringen fremstilles i hård materiale som bevarer flexibiliteten og som er bestandig over for vejsalte og ældning.


Antiklapringen øger holdbarheden på brønde, karme og dæksler.

Antiklapringen fjerner generende larm fra dæksler.

(På stærkt trafikerede veje og i tæt bebyggelse er larm et tilbagevendende problem, som nu kan afhjælpes).

Montagevejledning:

Brøndkarmen renses for snavs og Antiklapringen monteres som vist på billedet.

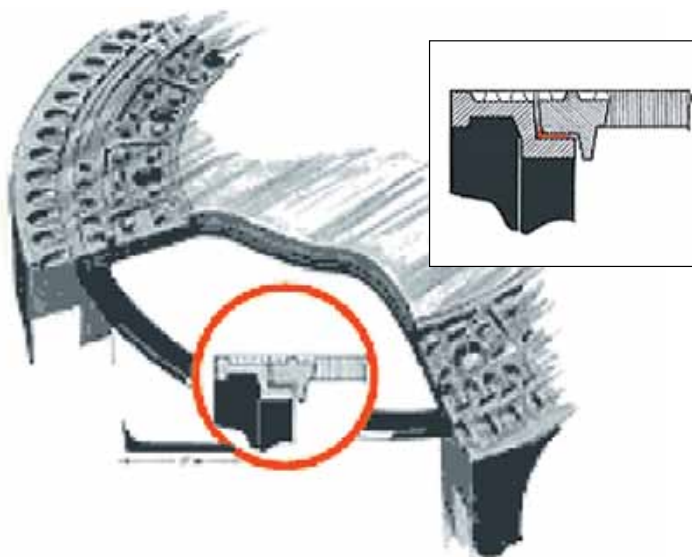

**Teleskop dæksel- og antiklapringe
Montage, betjenings og velgeholdelsesvejledning**