

GODKENDELSESINDEHAVER:

Lauridsen Handel-Import A/S
Ambolten 1
6800 Varde
Telefon: 75 16 90 29
Telefax: 75 16 94 05


Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Spænderingssamling til afløbsrør i bygning
FERNCO OVERGANGSMANCHET
dim. 40 – 160 mm

FABRIKAT:

Fernco Inc., Michigan, USA


MÆRKNING:

Manchet:

- Fabrikantmærke: FERNCO Inc.
- Manchet-nr.
- Fremstillingsår og -kvartal
- Godkendelsesmærke: 
- Godkendelsesnummer

Spændebånd:

- Fabrikantmærke: FERNCO Inc.
- Materiale: 300 SS

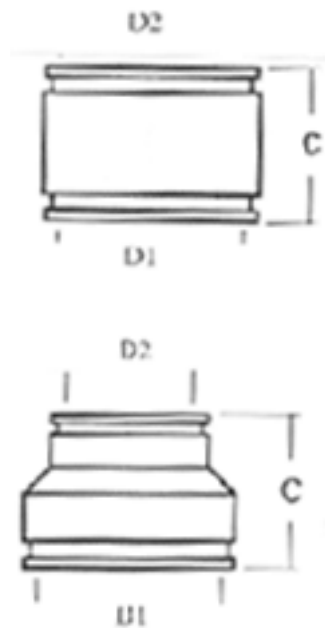

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 7.

Godkendelsesindehaver er pligtig til, jf. Bygningsreglementets krav, jf. §8.4.1, stk. 6, at byggevareren er godkendt af Energistyrelsen, ifølge bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Spænderingssamlingen anvendes til samling af afløbsrør af PVC, PE, PP, støbejern og rustfrit stål.

Spændebåndene er af rustfrit stål (AISI 301), dim. 15,69 x 0,79 mm og skal tilspændes med et moment på 7 Nm.

Monteringen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

FERNCO overgangsmanchet er en spænderingssamling, der findes i 2 typer, en for rør med samme udvendige diameter, og en for rør med forskellige diametre.

Spænderingssamlingen består af en PVC-manchet med 2 udvendige riller for 2 spændebånd, der sammenspændes med 2 skruer.

I nogle tilfælde hører der til samlingen endvidere et indlæg af PVC for optagelse af dimensionsdifferencer. Indlægget er monteret i manchetten ved levering.

Materiale:

Manchetten er af PVC, og spændebånd og skruer er af rustfrit stål.

Dimensioner:

Spænderingssamlingen findes i flere varianter, der dækker dimensionsområdet 40 – 160 mm (1 1/4" – 6").

I øvrigt henvises til fabrikantkatalog.